

TECHNISCHES DATENBLATT



Datenschreiber für KISTOCK Datalogger KNT 300

■ Technische Daten


- Speicherkapazität.....bis zu 500 000 Messeinheiten
oder 50 Datensätze
- Display.....Grafik, mit automatischer Hintergrundlicht,
Abmessungen 66 x 33 mm
- Gehäuse.....stoßfest, ABS/PC, mit Elastomer Schutzbelag
- Tastatur.....aus Elastomer: 4 Tasten und Kontroll Drehknopf
- Eingangsverbindung.....Klinkenstecker (Typ 3,5)
- Übertragungsgeschw.....vom KISTOCK zum Messgerät: 400 Werte/Sek
vom Messgerät zum PC: 1000 Werte/Sek
- Speisung.....4 alkaline Batterien 1,5 V LR6
oder Stromanschluss
- Betriebstemperatur.....von 0 bis 50°C
- Lagertemperatur.....von 0 bis 50°C
- Abmessungen.....183 x 100 x 40 mm
- Gewicht.....450 g
- Sprachauswahl.....zwei Versionen erhältlich (gemäß dem Modell)
Französisch und Englisch
Französisch, Englisch + eine zusätzliche Sprache

■ Allgemeine Darstellungen

▪ Tastatur

- « ON/OFF ».....An- und Ausschaltfunktion des Gerätes
- « ESC »zurückspringen zur vorherigen Seite oder letzten
Daten
- « DREHKNOPF ».....durch drehen des Knopfes, das Menu durchsuchen
durch pressen des Knopfes, Seite auswählen
- « HOLD ».....Messungen werden in Echtzeit angezeigt
- « PRINTER ».....Daten-Ausdruckfunktion
- « FLOPPY ».....Herunterladen der Daten vom KISTOCK

■ Abmessungen

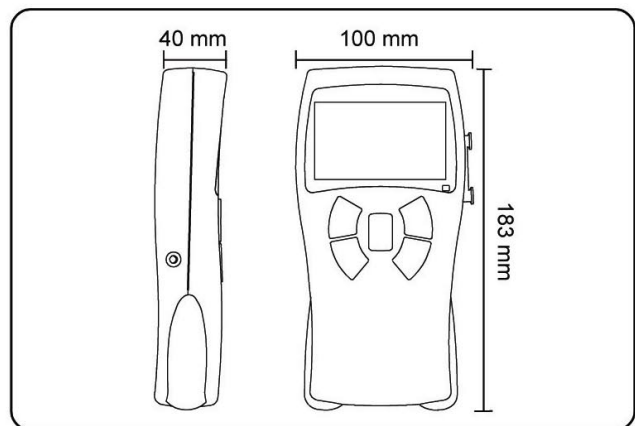

■ Bauform

